Kimberly-Clark
PROFESSIONAL*
Exceptional
Workplaces*
A Hand for Every Glove. A Glove for Every Application.
JACKSON SAFETY* & KLEENGUARD* Brand Gloves
Dengan solusi yang inovatif, material berkualitas dan teknologi tinggi, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* mengembangkan berbagai macam sarung tangan untuk melindungi pekerja Anda dengan cara yang aman dan ergonomis.
JACKSON*
SAFETY Brand
KleenGuard*
BRAND

JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* Gloves Selector

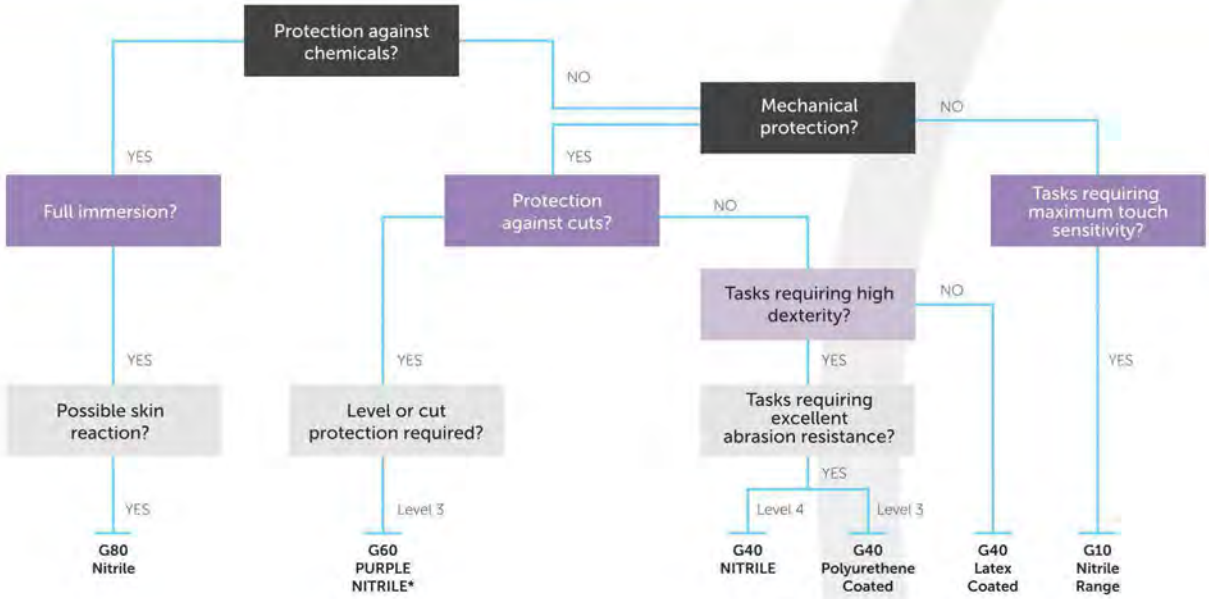

G10 INDUSTRIAL & FOOD SAFETY GLOVES

KLEENGUARD* G10 Arctic Blue Nitrile Gloves

Sarung tangan *latex* dan *powder free* yang memenuhi standar US-FDA untuk kontak langsung dengan makanan.

Sarung tangan ini pun di rancang khusus untuk pekerjaan-pekerjaan industri yang membutuhkan sensitifitas dan kenyamanan.

Aplikasi umum : Pengolahan makanan, perakitan elektronik dan otomotif, *electrical contracting*, pengecatan, manufaktur.

CE EN 420

KLEENGUARD* G10 Grey Nitrile Gloves

Sarung tangan latex dan powder free yang memenuhi standar US-FDA untuk kontak langsung dengan makanan, serta dirancang khusus sehingga pas dan nyaman digunakan.

Aplikasi umum : Laboratorium, Farmasi, *Food Processing*, pemeliharaan workshop, perakitan ringan dan jasa boga.

CE EN 420

G40 MECHANICAL PROTECTION GLOVES

JACKSON SAFETY*
G40 Latex Coated Gloves

Seamless Knitted Cotton Construction
Punggung sarung tangan terbuat dari katun sehingga lebih nyaman dan tidak panas saat digunakan untuk jangka waktu lama

Crincled Finished Latex Coated Palm,
Berfungsi untuk meningkatkan daya cengkeram baik dalam kondisi kering maupun berminyak

EN 407 Contact Heat Level 2,
Untuk skup pekerjaan yang lebih luas

Silicon Free

High Tear Resistance,
Sehingga lebih kuat dan tahan lama

Sarung tangan serba guna dengan tingkat kenyamanan dan daya cengkeram yang tinggi. Sarung tangan berbahan dasar poli katun dengan lapisan latex ini di desain agar lebih kuat dan tahan lama saat bekerja.

Aplikasi umum : Masonry, general maintenance, materials handling, warehousing / shipping / delivery.

EN 388: 2003 2 2 4 1 | EN 407 x2xxxx | CE EN 420

JACKSON SAFETY*
G40 NITRILE* Foam Coated Gloves

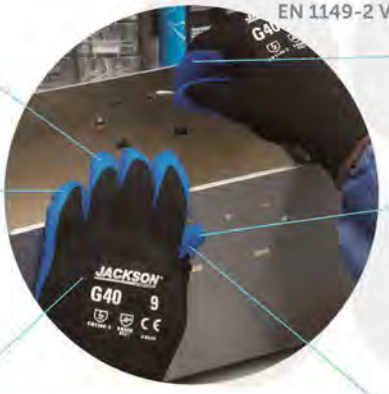

High Abrasion Resistance

EN 1149-2 Vertical Resistance,
Berfungsi sebagai electrostatic discharge (ESD)

Excellent Grip and Dexterity

Hand Specific,
Untuk gerak yang lebih ergonomis

Seamless Knit Nylon Back,
Punggung sarung tangan terbuat dari bahan nylon tanpa jahitan sehingga tidak panas dan nyaman saat digunakan

Silicon Free

Sarung tangan ini dapat meningkatkan produktifitas kerja hingga 25% dibandingkan sarung tangan kulit biasa, pada saat digunakan untuk pekerjaan industrial umum. Terbuat dari bahan dasar nilon yang ringan dan tanpa jahitan yang dilapisi oleh *nitrile foam* khusus dengan tingkat *abrasion resistance* tertinggi dalam EN 388. Sarung tangan ini pun memiliki daya cengkeram dan fleksibilitas yang tinggi.

Aplikasi Umum : Pekerjaan industrial umum, perakitan otomotif, perakitan pesawat, fabrikasi baja, kaca, logistik dan warehousing.

EN 388: 2003 4 1 3 1 | EN 1149-2 | CE EN 420

KLEENGUARD*
G40 Polyurethane Coated Gloves

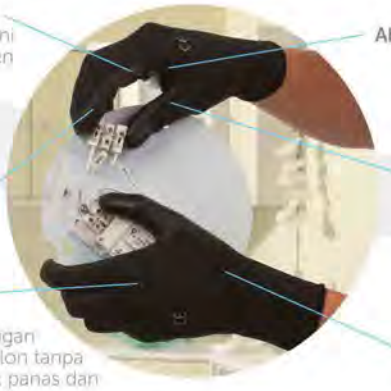

Excellent Dexterity,
Ideal untuk menangani komponen-komponen kecil

Good Tear & Abrasion Resistance

Tidak mudah kotor

Excellent Grip
Untuk pekerjaan basah dan berminyak

Seamles Knit Nylon Back,
Punggung sarung tangan terbuat dari bahan nylon tanpa jahitan sehingga tidak panas dan nyaman saat digunakan

Hand Specific,
Untuk gerak yang lebih ergonomis

Sarung tangan ini sangat nyaman digunakan karena seperti menggunakan sarung tangan tipis namun dengan lapisan pelindung tambahan. *Abrasion* and *Tear Resistant* serta daya cengkeram yang kuat terutama saat digunakan di kondisi pekerjaan yang basah dan berminyak.

Aplikasi Umum : Manufacturing, transport, construction, precision asembly, electronic assembly, controls handling, packaging dan inspection.

EN 388: 2003 3 1 3 1 | CE 0321

G60 CUT RESISTANT GLOVES

JACKSON SAFETY*
G60 Purple Nitrile* Cut Resistant Gloves

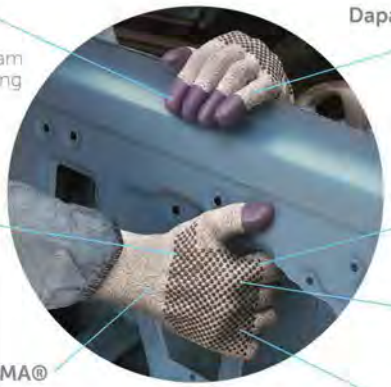

Dibuat khusus untuk para pekerja yang membutuhkan perlindungan terhadap sayatan di tangan. Selain nyaman digunakan, sarung tangan ini juga dilengkapi *dots* di telapak tangan yang fleksibel untuk meningkatkan daya cengkeram dan *dexterity*.

Aplikasi umum : Metal fabrication, menangani material kaca, menangani benda-benda tajam pada perakitan otomotif serta pekerjaan manufaktur lainnya yang berhubungan dengan benda tajam dan bergerigi.

EN 388: 2003 4 3 4 0 | CE 0123 | WITH Dyneema®

WITH Dyneema®

"with-Dyneema®" Diamond Technology.

- **Made with genuine Dyneema®.** Anda akan mudah membedakan produk yang menggunakan Dyneema® asli, fiber™ paling kuat di dunia untuk perlindungan maksimum.
- **Cool and Lightweight.** Karena bahan ini tidak menahan panas, sehingga tangan tetap kering dan nyaman. Seperti tidak menggunakan sarung tangan sama sekali.
- **Protects your bottom line.** Selain tahan lama, sarung tangan ini abrasion resistant dan dapat dicuci berulang kali sehingga dapat meningkatkan waktu pemakaiannya dan mengurangi biaya penggantian sarung tangan baru.
- **A reliable partner.** DSM tidak hanya menjual Dyneema® Fiber tetapi juga teknisi terbaiknya.
- **Quality you can trust.** Sebelum sebuah sarung tangan mencantumkan logo "with-Dyneema®" Diamond, prototipe nya harus sudah memenuhi seluruh kriteria pengujian.
- **Accept no substitute.** Pastikan hanya menggunakan sarung tangan dengan "with-Dyneema®" Diamond untuk melindungi pekerja dan bisnis anda.
- Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi www.gloves.dyneema.com

G80 CHEMICAL RESISTANT GLOVES

JACKSON SAFETY*
G80 NITRILE* Chemical Resistant Gloves

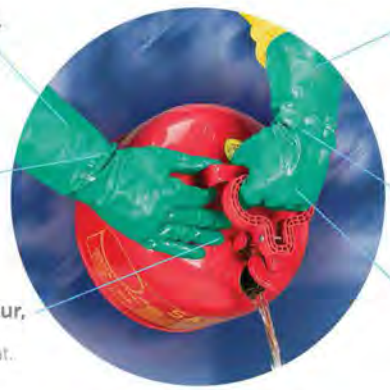

Sarung tangan ini sangat cocok untuk melindungi tangan dari cairan-cairan seperti bahan bakar, *solvent* dan *grease*. Selain kuat dan tahan lama, juga tahan terhadap sobekan dan abrasi.

Sarung tangan ini telah memenuhi standar US-FDA untuk kontak langsung dengan makanan.

Aplikasi umum : Pengolahan bahan kimia, janitorial, fabrikasi, perakitan otomotif dan pengecatan.

EN 388: 2003 4 1 0 1 | EN374:2003 AJK | EN374-2:2003 Level 3 | CE 0120

JACKSON SAFETY* G80 NITRILE CHEMICAL GUIDE

JACKSON SAFETY* G80 Nitrile Chemical Resistant Glove	Permeation Time (PB) (minutes) *ASTM F739*	Permeation Rate (PR) (µg/cm²/min) *ASTM F739-99A*	Degradation (D)	Color Code Rating	Concentration (%)
Acetonitrile	10	189	Poor		99.9%
Ammonia	361	0.651	Good		99.9%
Ammonia Household Cleaner	>480	ND	Excellent		Mixture
Ammonium Chloride	>480	ND	Excellent		50.0%
Ammonium Hydroxide	344	2.08	Good		30.0%
Ammonium Nitrate	>480	ND	Excellent		50.0%
Ammonium Sulfate	>480	ND	Excellent		50.0%
Benzene	14	627	Poor		99.8%
Brake Fluid	>480	ND	Excellent		Mixture
1, 3-Butadiene	>480	0.065	Good		99.5%
Calcium Carbonate	>480	ND	Excellent		30.0%
Calcium Chloride	>480	ND	Excellent		50.0%
Calcium Sulfate	>480	ND	Excellent		Saturated
Carbon Disulfide	10	50	Poor		99.9%
Carboxymethyl Cellulose (CMC)	>480	ND	Excellent		10.0%
Chlorine Gas	>480	ND	Excellent		99.5%
Chloroform	7.83	10.33	NR		99.0%
Chromic Acid	>480	0.047	Good		50.0%
Citric Acid	>480	ND	Excellent		50.0%
Cumene	104	19.3	Poor		98.0%
Cyclohexane	>480	0.07	Excellent		99.0%
Diesel Fuel, mixture	>480	ND	Excellent		Mixture
Dimethylformamide-n,n	10	586	Poor		99.8%
Dioctyl Phthalate	>480	ND	Excellent		99.0%
Ethanol (Ethyl Alcohol)	420	0.137	Excellent		99.7%
Ethylene Glycol	>480	ND	Excellent		99.8%
Ethylene Oxide (liquid)	49	353	Poor		99.5%
Fertilizer	>480	ND	Excellent		30.0%
Formaldehyde	>480	ND	Excellent		37.0%
Fuel Oil	>480	ND	Excellent		Mixture
Gasoline (unleaded)	126	80.2	Excellent		Mixture
Glycerine	>480	ND	Excellent		99.0%
Gunk Cutting Oil	>480	ND	Excellent		Mixture
Heptane	102	0.3	Excellent		100.0%
n-Hexane	>480	0.07	Excellent		100.0%
Hydraulic Brake Fluid	>480	ND	Excellent		Mixture
Hydrochloric Acid (Muriatic Acid)	>480	ND	Excellent		37.0%
Hydrogen Fluoride	21	197	Good		99.5%
Hydrogen Peroxide	>480	ND	Excellent		30.0%
Isobutylene	>480	ND	Excellent		99.0%
Isopropyl Alcohol (Isopropanol, IPA)	>480	0.06	Excellent		99.9%
Jet Fuel (Kerosene)	>480	ND	Excellent		Mixture
Methanol	87	0.883	Excellent		99.5%
4,4-Methylene Bisphenyl Isocyanate	>480	ND	Excellent		98%
Methyl Ethyl Ketone	6.5	7.6	NR		100.0%
Methyl Formate (A.K.A. Methyl Methanoate, Methyl Ester or Formic Acid)	6	482	NR		99.9%
Methyl Sulfoxide	102	2.01	Poor		99.9%
Mineral Spirits	>480	ND	Excellent		Mixture
Motor Oil	>480	ND	Excellent		Mixture
Nitric Acid	16	197	Poor		70.0%
Nitrobenzene	40	49.4	NR		99.0%
Perchloroethylene	258	21	Good		99.0%
Phenol	115	21.6	Poor		50.0%
Phosphoric Acid	>480	ND	Excellent		85.0%
Polyurethane	>480	ND	Excellent		Mixture
Potassium Hydroxide (KOH)	>480	ND	Excellent		45.0%
PVC	>480	ND	Excellent		10.0%
Sodium Bisulphite	>480	ND	Excellent		25.0%
Sodium Hydroxide	>480	ND	Excellent		50.0%
Sodium Hypochlorite	>480	ND	Excellent		50.0%
Sodium Hypochlorite (household bleach)	>480	ND	Excellent		15.0%
Sodium Sulfate	>480	ND	Excellent		25.0%
Sulfuric Acid	>480	ND	Excellent		47%
Sulfuric Acid	173	ND	NR		98.0%
Tetrachloroethylene	258	21	Good		99.0%
Thread Cutting Oil	>480	ND	Excellent		Mixture
Toluene	20.7	1.4	Poor		99.5%
Varsol	>480	ND	Excellent		Mixture
Vinyl Acetate	10	691	Poor		99.0%
Xylene	52.7	0.767	Poor		98.5%

Criteria for Chemical Resistance Guide

Permeation Breakthrough Time (PB)	
Rating	Minutes
Excellent	> 240
Good	> 30
Poor	≥ 10
Not Rated	< 10

Permeation Rate (PR)	
Rating	µg/cm²/min
Excellent	<1
Good	< 100
Poor	< 10,000

Degradation (D)	
Rating	Key
Excellent (E)	Excellent; fluid has very little degrading effect.
Good (G)	Good; fluid has minor degrading effect.
Poor (P)	Poor; fluid has pronounced degrading effect.
Not Recommended (NR)	NR – Fluid was not tested against this material or the fluid has excessive degrading effects.

GREEN – The results for this specific chemical suggest that the glove would provide adequate barrier for use in most applications.

RED – Not recommended for use.

YELLOW – The results require additional consideration by a safety professional to determine suitability for use.

For additional information on choosing the right chemical glove for your application, please visit our Chemical Resistance Database at:
http://www.kcprofessional.com/us/mkt/ChemicalSelectorGuide/

JACKSON SAFETY* & KLEENGUARD* BRAND GLOVES

Description	Code	Size	Colour	Case Count
JACKSON SAFETY* G40 Latex	97271-01	8 (M)	Grey & Black	12 pair/pack • 5 pack/case
JACKSON SAFETY* G40 Latex	97272-01	9 (L)	Grey & Black	12 pair/pack • 5 pack/case
JACKSON SAFETY* G40 NITRILE*	40226-01	8 (M)	Blue & Black	12 pair/pack • 5 pack/case
JACKSON SAFETY* G40 NITRILE*	40227-01	9 (L)	Blue & Black	12 pair/pack • 5 pack/case
KLEENGUARD* G40 Polyurethane	97360	7 (S)	Black	12 pair/pack • 5 pack/case
KLEENGUARD* G40 Polyurethane	97370	8 (M)	Black	12 pair/pack • 5 pack/case
KLEENGUARD* G40 Polyurethane	97380	9 (L)	Black	12 pair/pack • 5 pack/case
JACKSON SAFETY* G60 Level 3	97430	7 (S)	Grey & Purple	12 pair/pack • 1 pack/case
JACKSON SAFETY* G60 Level 3	97431	8 (M)	Grey & Purple	12 pair/pack • 1 pack/case
JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*	94446	8 (M)	Green	12 pair/pack • 5 pack/case
JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*	90098	9 (L)	Green	12 pair/pack • 5 pack/case
KLEENGUARD* G10 Arctic Blue Nitrile	90097	8 (M)	Arctic Blue	100 pair/pack • 10 pack/case
KLEENGUARD* G10 Arctic Blue Nitrile	90098	9 (L)	Arctic Blue	100 pair/pack • 10 pack/case
KLEENGUARD* G10 Grey Nitrile	97821	7 (S)	Grey	75 pair/pack • 10 pack/case
KLEENGUARD* G10 Grey Nitrile	97822	8 (M)	Grey	75 pair/pack • 10 pack/case
KLEENGUARD* G10 Grey Nitrile	97823	9 (L)	Grey	75 pair/pack • 10 pack/case

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
Wisma GKBI Suite 1201
Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
Phone : +62 21 30400800
Fax : +62 21 57901460
www.kcprofessional.co.id

®/* Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2009 KCWW

Distributor :